

구성품



1. YOOSEE 카메라 앱 설치

QCP IP 카메라를 어디서든 손쉽게 모니터링하기 위해 스마트폰용 앱을 설치해주세요. 구글 플레이스토어 / 애플 앱스토어에서 **YOOSEE** 를 검색해서 설치해주시면 됩니다.



설치 전 꼭! 참고해주세요.


- IP 카메라를 연결할 공유기의 WiFi에 스마트폰을 반드시 연결한 후 설치하십시오. QCP IP 카메라는 2.4GHz 무선 연결을 지원합니다. (5GHz 미지원)
- 스마트폰의 데이터를 끄고 설치해주세요.

사용자 안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다.

01 02
03 04

3. QR 코드를 이용해 카메라 연결하기



1. 제품에 전원을 연결하면 회전 TEST를 진행합니다. 회전이 멈추면 전원단자 옆 RESET 버튼을 5초간 눌러서 초기화해주세요.




2. YOOSEE 앱 로그인 후 + 버튼을 선택해주세요.



5. QR코드를 카메라 렌즈에 비춰주세요. 너무 가까운 경우 스캔되지 않을 수 있습니다. 20cm에서 30cm 거리로 QR코드를 인식시켜 주세요.




6. 정상 인식되었다면, **빙동 융상이 들렸습니다.** 버튼을 선택해주세요.



3. QR 코드 네트워킹을 선택해주세요.




4. 네트워크 설정창에 카메라가 연결할 WiFi 이름과 암호를 넣어주시고 다음을 선택합니다.

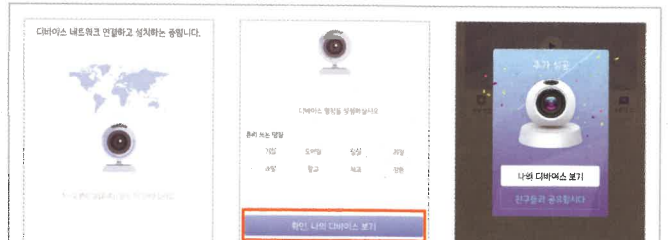


7. 카메라와 클라우드 서버가 통신을 진행하고, 설치가 완료됩니다. 카메라 이름을 선택하여 **확인, 나의 디바이스 보기** 버튼을 누른 후, **나의 디바이스 보기**를 눌러 영상을 확인할 수 있습니다.

2. YOOSEE 클라우드 앱 계정 가입


안드로이드 / 아이폰 사용자



1. 설치된 YOOSEE 앱을 스마트폰에서 실행 후 **계정가입**을 눌러주세요.



2. 본인의 이메일주소 입력 후 **인증번호를 메일로 보내기** 버튼을 눌러주세요.



3. 설정한 메일로 전송된 인증번호와 사용할 암호를 입력하고, **가입동의** 체크 후 **가입** 버튼을 눌러주세요.



4. 가입된 아이디/암호를 입력하고 **로그인**합니다.

4. 다른 방법으로 카메라 연결하기

클릭 네트워킹 핫스팟 접속

카메라 WiFi 신호와 공유기 WiFi 신호를 직접 연결해서 설치하는 방법입니다. 스마트폰 데이터를 끄고 실행해주세요.

QR 코드 네트워킹

QR 코드를 스캔하여 카메라를 설정합니다.

클릭 네트워킹

핫스팟 접속

스마트링크 접속

유선 접속

스마트 링크 접속

공유기 WiFi 정보를 음파 소리로 카메라에 전달하는 설치 방법입니다.

QR 코드 네트워킹

QR 코드를 스캔하여 카메라를 설정합니다.

클릭 네트워킹

핫스팟 접속

스마트링크 접속

유선 접속

유선 접속

무선 WiFi가 아닌 유선 인터넷을 통해서 연결하는 방식입니다. 제품 바닥의 암호를 넣어서 설치할 수 있습니다.

QR 코드 네트워킹

QR 코드를 스캔하여 카메라를 설정합니다.

클릭 네트워킹

핫스팟 접속

스마트링크 접속

유선 접속

영상 공유를 위한 QR 코드 스캔 추가

이미 설치된 카메라의 영상을 다른 스마트폰에 인식시키기 위한 공유 기능입니다. 가족분들과 CCTV영상을 공유할 때 사용할 수 있습니다.

QR 코드 스캔하여 장치 추가

QR 코드를 스캔하여 카메라를 설정합니다.

QR 코드 네트워킹

QR 코드를 스캔하여 카메라를 설정합니다.

클릭 네트워킹

핫스팟 접속

스마트링크 접속

간단 공유 방법

관리자는 앱 -> 공유 -> QR코드 직접공유를 눌러 QR코드를 보여주시고, 공유할 사용자는 앱 설치 후 QR코드 스캔 추가를 눌러 공유할 수 있습니다.



자주묻는 질문

Tip 설치 문제 발생 시 카메라 초기화 후 처음부터 다시 설치하시면 대부분 해결됩니다.

카메라 초기화 방법

어댑터가 연결된 카메라 뒷면의 RESET 버튼을 3~5초간 눌러주세요.
카메라가 공장 초기화되어 기존에 연결된 계정과의 모든 연결이 끊어집니다.

영상 화질 변경 방법

카메라 출시 시 스마트폰 데이터 소모를 줄이기 위해 기본값은 중간 화질로 되어 있습니다.
앱에서 영상 재생 시 왼쪽 하단에 SD(100만화소)로 되어있는 영상을 HD(200만화소)로 올려주시면 됩니다.

카메라 설치시 QR 코드를 인식시켜도 연결되지 않는 경우

앱 설정 시 무선 WiFi 암호를 잘못 입력한 경우일 수 있습니다. 암호 확인 후 재연결해주세요.
카메라를 초기화 해주시고, 스마트폰과 공유기 WiFi 연결을 다시 한번 확인해주세요.

보안감지 설정 방법

카메라 대기 화면 왼쪽 하단의 버튼을 눌러서 설정할 수 있습니다.

보안 중 표시 시: 모션감지 알람이 켜진 상태
알람없음 표시 시: 모션감지 알람이 꺼진 상태

물건 추적 기능 설정 방법

앱 -> 설정 -> 물건추적 기능을 켜주시면 카메라 렌즈가 사물을 따라다니게 됩니다.
물체가 사라진 경우 원래 자리로 복귀됩니다.

* 주의: 움직임이 많은 공간에서 물건 추적 기능과 보안 기능을 같이 사용하는 경우 알람이 랜덤하게 울 수 있으니 가급적 따로 사용해주세요.

음성 대화 방법

영상을 재생하면 하단에 스피커 버튼 / 마이크 버튼이 있습니다.
스피커 버튼: ON/OFF가 가능하며, 켜놓는 경우 카메라 주변의 소리가 들리게 됩니다.
마이크 버튼: 카메라쪽으로 소리 전달을 위해서는 마이크를 누르고 있는 상태에서 말하게 되면 카메라에서 음성이 출력됩니다.

* 주의: 카메라 앞에서 TEST 하시면 하우징이 발생되어 소리가 울리게 되니 외부에서 사용해주세요. / 스마트폰의 볼륨을 너무 올리면 잡음이 커지게 됩니다.

메모리 자동 녹화 사용 방법 (메모리 별도 구매)

카메라 뒤쪽에 메모리를 삽입 후 앱 -> 설정 -> 녹화 설정 -> 메모리 포맷 -> 24시간 녹화 활성화를 해주시면 영상을 보고 있지 않더라도 자동적으로 녹화가 진행됩니다. 녹화 시작 후 30분 정도 지난 이후부터 앱 -> 녹화 자료에서 저장된 영상 확인이 가능합니다.

불확실한 오류가 발생하는 경우

인터넷 공유기 WiFi가 정상적이지 않다면 영상 재생에 문제가 발생할 수 있습니다.
WiFi 공유기 상태를 체크 후 카메라 초기화해서 재설치하시거나, 계속 안 될 때는 고객센터로 연락주세요.

그 외 세부적인 사용 방법은 홈페이지 (www.qcp.co.kr) 또는 구매처 게시판으로 문의해주시기 바랍니다.

제품명	QCP 클라우드 IP카메라
APP이름	YOOSSEE (IOS/ANDROID/PC)
해상도	200만화소 FULL HD 1080P
AS기간	1년 무상A/S, 3년 유상A/S
	고객과실 및 천재지변제외
기술고객센터	070-4252-7090
	(운영시간: 오전10시~오후6시)
홈페이지	www.qcp.co.kr
제조사/브랜드	㈜아디라임 (상품 브랜드: QCP)